




ARCHEAN TECHNOLOGIES

1899 avenue d'Italie - 82000 MONTAUBAN FRANCE
Tel : + 33 (0) 5 63 93 50 00 - Fax : + 33 (0) 5 63 03 72 99

BVOCDTA

Kit d'appel et d'informations pour les toilettes handicapés
Conforme aux normes BS8300 : 2009

MADE IN 
Garantie 5 ans

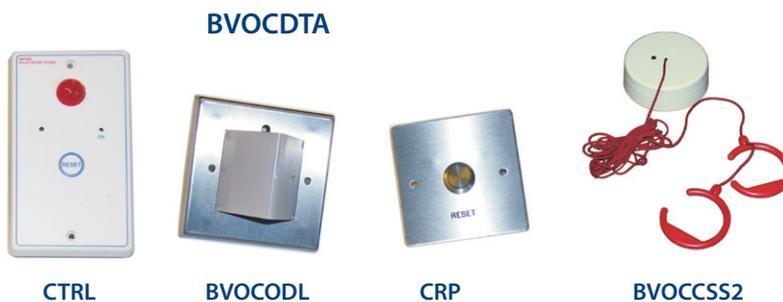

	Contrôleur	Lumière / sondeur dessus-de-porte	Point de remise à zéro	Commande à corde- lette (blanche)	Commande à corde- lette (acier inoxydable)
Alimentation	220-240 V AC				
Sortie	12V DC				
Fusible	Thermique, situé à l'intérieur				
Alarme sonore	90 dB @ 30 cm				
Batterie de secours	Alcaline - type A 23 12 V				
Dimensions mm WxHxD	85 x 145 x 13	85 x 85 x 13	85 x 85 x 13	30 x 80 (diamètre)	85 x 85 x 18
Cable requirements	4 ou 6 câbles de sécurité 7 / 0.2 ou identique				
Boîtier d'encastrement - accessoires (non fourni)	Boîte à encastrer ou boîte arrondie avec 35 mm de double fond	Boîte à encastrer ou boîte arrondie en plastique avec 25 mm de profondeur		Fourni avec son propre boîtier de montage	Boîte à encastrer ou boîte arrondie avec 25 mm de profondeur

NB : Il s'interface avec le répéteur BVFREPEM pour connexion à Omnicare.

Les boîtiers d'encastrement ne sont pas fournis avec le kit BVOCDTA.

- BVOCDTAS : version en acier inoxydable de tous les éléments du kit.
- S : version acier inoxydable des produits

Caractéristiques :

- Système indépendant
- Un nombre illimité de kits peuvent être connectés au répéteur BVFREPEM
- Batterie de secours surveillée
- 2 modes d'alarmes: Flash ou lumière permanente
- Auto-test
- Bouton de reset



BVFREPEM



BVOCOA

