



ARCHEAN TECHNOLOGIES


1899 avenue d'Italie - 82000 MONTAUBAN FRANCE

Tel : + 33 (0) 5 63 93 50 00 - Fax : + 33 (0) 5 63 03 72 99

DE54CO5015T-W/B

Colonne acoustique EN54-24, 50W 100V

- Cette colonne acoustique de 50 W en 100 V est conforme à la norme EN5424.
- Sa structure en aluminium extrudé est imperméable et ce produit est certifié antichoc par le DIN 18032/III.
- De nombreux ajustements sont possibles en 50, 40, 30 et 20 W. Un bornier en céramique et d'un thermofusible sont disponibles en option.

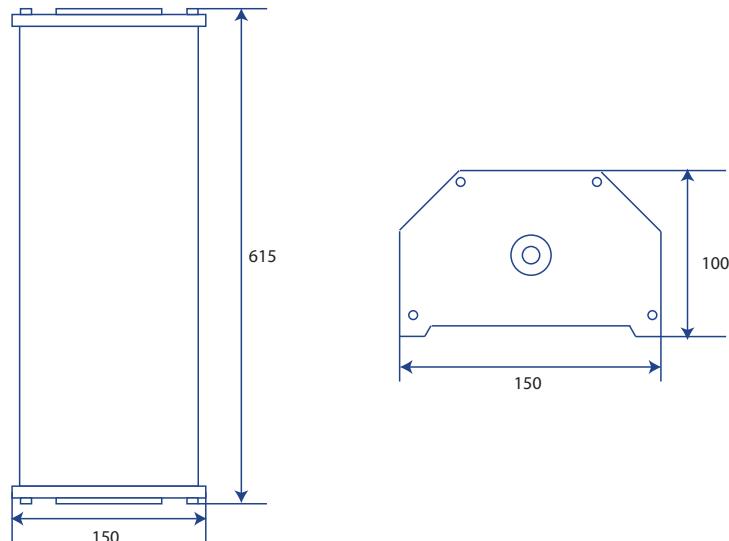

- Ses vis sont en V2A. Enfin, ce haut-parleur est constitué d'une grille en aluminium avec son intérieur en ABS. Idéal pour les structures intérieures, ce modèle est conçu pour allier qualité et adaptabilité.

Spécifications	DE54CO5015T-W/B
Puissance nominale	60 W
Choix des puissances	100 V - 50 / 40 / 30 / 20 W
Bandé passante	70 - 18000 Hz
SPL 1W/1m	99 dB (2.6 kHz)
SPL max W/1m	114 dB (2.6 kHz)
Directivité horizontale	360° / 194° / 122° / 79°
Directivité verticale	117° / 49° / 26° / 13°
Matière	ABS classe 5VB
Environnement, IP	Intérieur, IP35 & Extérieur (nous consulter)
Dimensions en mm	615 x 150 x 100
Encastrement en mm	-
Poids en kg	3.9
Couleur	Blanc ou noir
Certification, n° Certificat	EN54-24, n°CS50WA/EN5424 1293-CPD-0300

Photos et informations non contractuelles - nous nous réservons le droit de modifier les données techniques sans avis préalable