



ARCHEAN TECHNOLOGIES




1899 avenue d'Italie - 82000 MONTAUBAN FRANCE
Tel : + 33 (0) 5 63 93 50 00 - Fax : + 33 (0) 5 63 03 72 99

DEEN609T-W & DEEN2016T-W & DEEN3018T-W & DEEN6029T-W

Enceinte acoustique 6 W / 20 W / 30 W / 60 W 100 V

Garantie 1 an

- Cette gamme d'enceintes acoustiques reste un incontournable dans le monde de la sonorisation.
- Son montage est rapide et aisée, ce qui vous dispense d'un temps d'installation trop long. Son immunité au 50 Hz fournit un fonctionnement stable dans tous types d'environnement (industriel, médical, scolaire, administratif, etc).
- Ce modèle se révèle idéal pour la diffusion de voix et de musique.

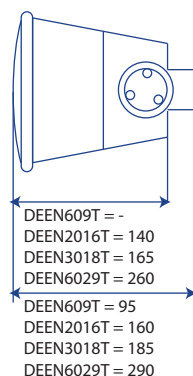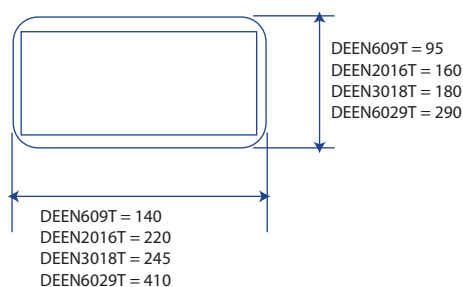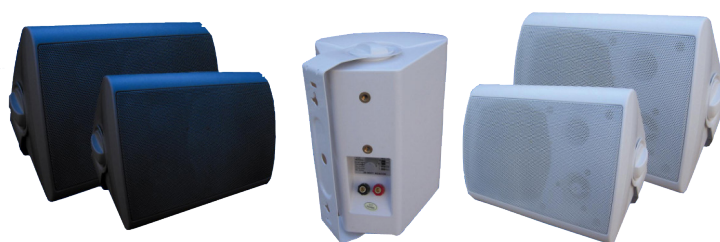

Schémas à titre informatif, dimensions en mm

- Conçu pour vous, il est équipé d'un commutateur rotatif qui vous permet d'ajuster rapidement la puissance de l'appareil.
- Il existe deux couleurs pour ce produit : blanc (code -W) et noir (code -B), en fonction des tailles. Le modèle DEEN6029T est ignifuge, ses matériaux en polystyrène le protègent des impacts. Ce modèle est très robuste, grâce à son calandre enduit de poudre.
- Par ses nombreuses qualités, cette gamme vous garantit une grande satisfaction par sa haute performance sonore.

Spécifications	DEEN609T-W / -B	DEEN2016T-W / -B	DEEN3018T-W / -B	DEEN6029T-W / -B
Puissance nominale	6 W 2 voies	20 W 2 voies	30 W 2 voies	60 W 2 voies bass reflex
Choix des puissances	6 / 3 / 1.5 W 100 V // 8Ω	20 / 10 / 5 / 2.5 W 100 V // 8Ω	30 / 15 / 7.5 / 3.75 W 100 V // 8Ω	60 / 30 / 15 / 7.5 W 100 V // 8Ω
Bande passante	120 - 20000 Hz	80 - 20000 Hz	60 - 20000 Hz	40 - 20000 Hz
SPL 1W/1m	91 dB	90 dB	92 dB	89 dB
SPL n W/1m	99 dB	103 dB	106.5 dB	107 dB
Couverture	-	-	-	-
Matière	Polystyrène HIPS	ABS	ABS	Polystyrène HIPS
Environnement	Intérieur	Intérieur	Intérieur	Intérieur
Dimensions en mm	140 x 95 x 100	220 x 160 x 140 (160)	245 x 180 x 165 (185)	410 x 290 x 260 (290)
Poids en kg	0.8	1.9	2.6	6.6
Couleur	Blanc ou noir	Blanc ou noir	Blanc ou noir	Blanc ou noir



ARCHEAN TECHNOLOGIES

1899 avenue d'Italie - 82000 MONTAUBAN FRANCE


Tel : + 33 (0) 5 63 93 50 00 - Fax : + 33 (0) 5 63 03 72 99

DEEN617T-W & DEEN1017T-W

Enceinte, 6 W 100V blanc et 10 W 100V blanc

Garantie 1 an

- Ces haut-parleurs rectangulaires offrent par leur technologie un son de qualité. Ils retranscrivent les voix avec authenticité.
- La structure en acier, épaisse de 2 x 1,25 mm est résistante aux éventuels impacts.
- De plus, il est équipé d'une paroi arrière anti vandale, ainsi qu'un ajustement antichoc de 100 V pour bornier céramique.
- De plus, il existe pour ces modèles l'option lui permettant d'être installés en extérieur.

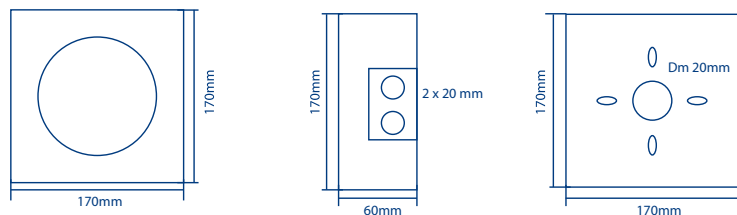

Spécifications	DEEN617T-W	DEEN1017T-W nous consulter
Puissance nominale	6 W	10 W
Choix des puissances	100 V - 6 / 3 W	100V - 10 / 5 / 2.5W
Bande passante	100 - 15000 Hz	70-17000 Hz
SPL 1W/1m	92 dB	93 dB
SPL max W/1m	100 dB	103 dB
Couverture	180° (1,4 kHz)	180° (1.2 kHz)
Matière	Métal	Métal
Environnement	Intérieur	Intérieur
Dimensions en mm	170 x 170 x 63	170 x 170 x 63
Encastrement en mm	-	-
Poids en kg	1,5	1.9
Couleur	Blanc	Blanc



ARCHEAN TECHNOLOGIES


1899 avenue d'Italie - 82000 MONTAUBAN FRANCE
Tel : + 33 (0) 5 63 93 50 00 - Fax : + 33 (0) 5 63 03 72 99

DEEN618T & 1018T-W & DEEN622T & 1022T-W

Enceintes murales ou de plafond, 6 ou 10W 100V blanche

Garantie 1 an

- Performants autant sur vos murs que sur vos plafonds, ces haut-parleurs 6 W ou 10 W retranscrivent un son d'une authentique qualité.
- Ils s'attachent à avoir une grande résistance ainsi qu'une parfaite intégration dans son environnement. Ces produits sont donc équipés notamment d'un système anti-incendie et anti-choc.
- Il ont une immunité au 50 Hz et disposent d'un ajustement anti-choc en 100 V.

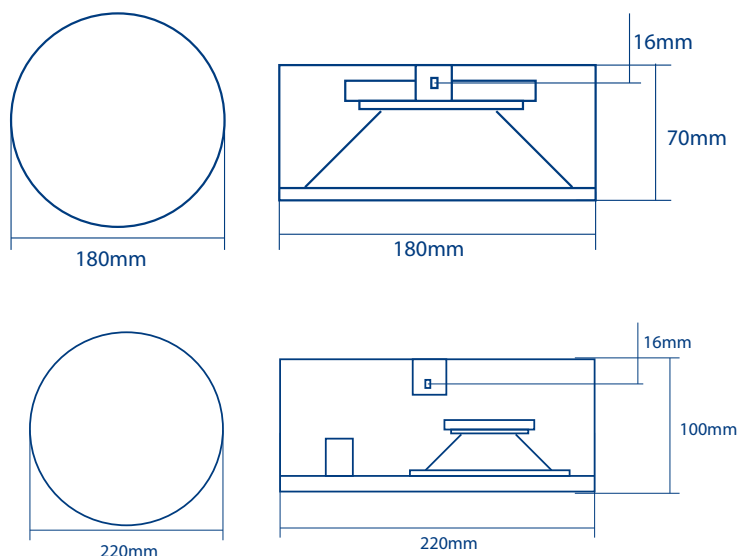

- De plus, sensible au développement durable, ils diffusent une forte pression acoustique, ce qui leur permet de réduire leur énergie.
- Enfin, dans un réel souci de vous satisfaire au mieux, plusieurs versions existent, soit un pluralité de couleurs et de tailles, munie ou non par exemple d'une structure en aluminium adaptée aux zones humides (tropicalisation) ou bien de deux entrées de 10W, ainsi qu'une version certifié anti-choc.
- Vous pouvez concéder votre entière confiance à nos experts pour ce qui est de leur qualité de son et d'installation.

Spécifications	DEEN618T-W	DEEN1018T-W	DEEN622T-W	DEEN1022T-W
Puissance nominale	10 / 15 W	10 W	10 / 15 W	10 / 15 W
Choix des puissances	100 V - 6 / 3 / 1.5 W	100 V - 10 / 5 / 2.5 W	100 V - 1.5/3/6 W	100 V - 10 / 5 / 2.5 W
Bande passante	100 - 16000 Hz	70 - 17000 Hz	70 - 18000 Hz	70 - 18000 Hz
SPL 1W/1m	103 dB (1.5 kHz)	95 dB (3.5 kHz)	106 dB (3.2 kHz)	106 dB (1.8 kHz)
SPL 6W/1m	111 dB (1.5 kHz)	105 dB (3.5 kHz)	114 dB (3.2 kHz)	116 dB (1.8 kHz)
Couverture	180° (1 kHz)	180° (1.2 kHz)	180° (1.5 kHz)	180° (1.5 kHz)
Matière	ABS	ABS	ABS	ABS
Environnement	Intérieur	Intérieur	Intérieur	Intérieur
Dimensions en mm	180 x 70	180 x 70	220 x 100	220 x 100
Encastrement en mm	-	-	-	-
Poids en kg	1	1.4	1.4	1.5
Couleur	RAL9010	RAL9010	RAL9010	RAL9010

Photos et informations non contractuelles - nous nous réservons le droit de modifier les données techniques sans avis préalable



ARCHEAN TECHNOLOGIES


1899 avenue d'Italie - 82000 MONTAUBAN FRANCE
Tel : + 33 (0) 5 63 93 50 00 - Fax : + 33 (0) 5 63 03 72 99

DEEN619T-W

Enceinte murale ou de plafond, 6 W 100 V blanc

Garantie 1 an

- Ce haut-parleur de grande qualité a été spécialement conçu pour vos saunas, bains, bains à vapeur, bateaux, cuisines professionnelles et tout autre applications dans des milieux humides.

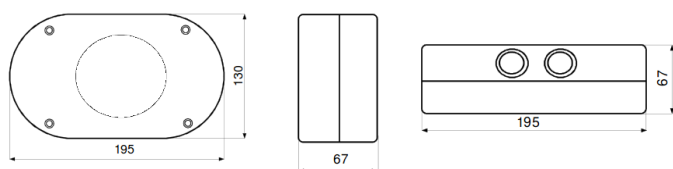

Spécifications	DEEN619T-W
Puissance nominale	6 W
Choix des puissances	100 V - 6 / 3 / 1.5 W
Bande passante	110 - 15000 Hz
SPL 1W/1m	92 dB
SPL max W/1m	100 dB
Couverture	-
Matière	ABS
Environnement	Intérieur et lieu humide
Dimensions en mm	195 x 130 x 67
Encastrement en mm	-
Poids en kg	0.7
Couleur	Blanc

- Il dispose d'un ajustement de puissance de 1.5, 3 et 6 W en 100V.
- Cette enceinte s'installe soit au mur ou au plafond et ses dimensions de 195 x 130 x 67 mm permettent une installation discrète.
- A la fois ignifuge et résistant au choc grâce à sa structure en ABS, elle est également étanche à la vapeur ainsi qu'à l'humidité, notamment grâce aux joints présents sur sa paroi et aux matériaux utilisés (visserie en ABS V2A).



ARCHEAN TECHNOLOGIES



1899 avenue d'Italie - 82000 MONTAUBAN FRANCE
Tel : + 33 (0) 5 63 93 50 00 - Fax : + 33 (0) 5 63 03 72 99

DEEN621T-W & DEEN1024T-W

Enceintes murales ou de plafond, 6 W 100V blanc et 10W 100V blanc

Garantie 1 an

- Cet gamme de haut-parleurs associe la finesse de son design à sa parfaite retranscription acoustique.
- Idéal tant pour la musique que pour la diffusion de la voix, ils vous garantissent une grande intelligibilité de la langue.
- Disponibles en 6 W et 10 W en 100 V avec des ajustements de puissances respectivement de 6 et 3 W et 10 et 5 W.

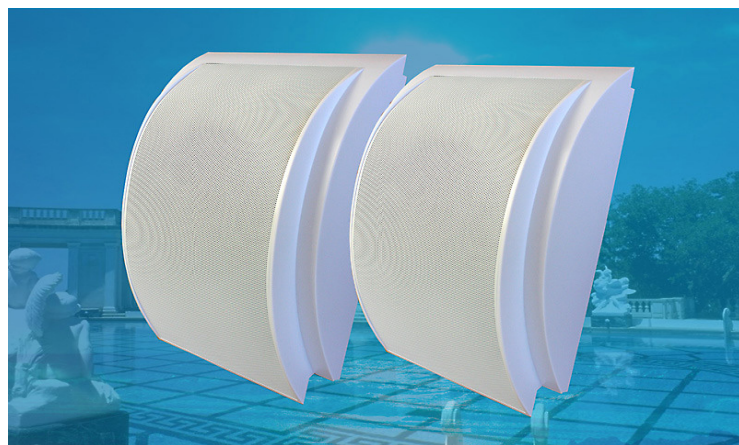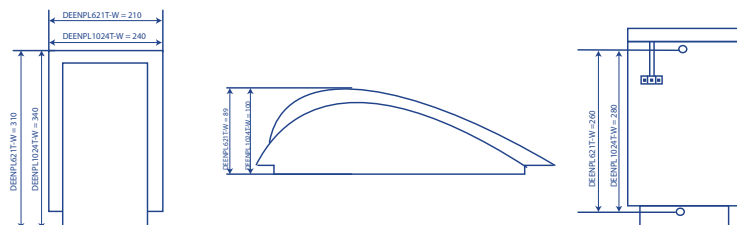

- Son panneau arrière est inclus dans l'installation. Sa structure ignifuge en ABS est conçue contre les chocs.
- Un dispositif de protection installé sur le bornier empêche d'éventuelles surtensions de la ligne 100V.
- Enfin, ce produit est disponible en modèle 10 W (DEEN1024T-W) avec deux entrées, ainsi que des régulateurs et relais 24 V.

Spécifications	DEEN621T-W	DEEN1024T-W
Puissance nominale	6 W	10 W
Choix des puissances	100 V - 6 / 3 W	100 V - 10 / 5 W
Bande passante	80 - 15000 Hz	70 - 18000 Hz
SPL 1W/1m	92 dB	93 dB
SPL max W/1m	100 dB	103 dB
Couverture	-	-
Matière	ABS	ABS
Environnement	Intérieur	Intérieur
Dimensions en mm	310 x 210 x 89	310 x 240 x 100
Encastrement en mm	-	-
Poids en kg	1.4	1.6
Couleur	Blanc	Blanc



ARCHEAN TECHNOLOGIES


1899 avenue d'Italie - 82000 MONTAUBAN FRANCE
Tel : + 33 (0) 5 63 93 50 00 - Fax : + 33 (0) 5 63 03 72 99

DEEN623T-W & DEEN1023T-W

Enceinte murale ou de plafond, 6W 100V blanc et 10W 100V blanc

Garantie 1 an

- Ces haut-parleurs en 6 et 10 W associent un excellent rendu sonore à une adaptation simple à votre système. Leur montage est rapide grâce à leur grille à clips.
- De plus, ils ont une immunité au 50 Hz et les produits sont également équipés d'un ajustement anti-choc, ainsi que de deux entrées pour les connexions.

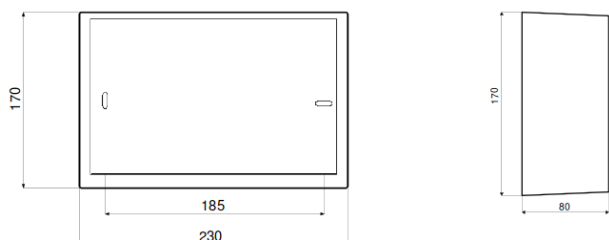

- Leur structure ABS est ignifugeante et résiste aux impacts (V2A/HB75).
- Enfin, dans le souci de vous satisfaire, plusieurs versions sont disponibles, notamment un modèle imperméable et anti-incendie, ainsi qu'un bornier céramique et un thermofusible (nous consulter).
- Ce produit, issu d'une gamme développant une technologie innovante ne peut que vous plaire.

Spécifications	DEEN623T-W	DEEN1023T-W
Puissance nominale	6 W	10/15 W
Choix des puissances	100 V - 6 / 3 / 1.5 W	100 V - 10 / 5 / 2.5 W
Bande passante	85 - 15000 Hz	70 - 18000 Hz
SPL 1W/1m	93 dB (97 dB 1 kHz)	93 dB
SPL 6W/1m	101 dB (105 dB 1 kHz)	103 dB
Couverture	180° (1 kHz)	180° (1.2 kHz)
Matière	ABS	ABS
Environnement	Intérieur	Intérieur
Dimensions en mm	230 x 170 x 80	230 x 170 x 80
Encastrement en mm	-	-
Poids en kg	1.2	1.4
Couleur	Blanc	Blanc



ARCHEAN TECHNOLOGIES


1899 avenue d'Italie - 82000 MONTAUBAN FRANCE
Tel : + 33 (0) 5 63 93 50 00 - Fax : + 33 (0) 5 63 03 72 99

DEEND623T/1023T-W & DEEND21023T-W

Enceintes murales ou de plafond, 6W 100V blanc et 2 voies, blanc

Garantie 1 an

- Rivalisant de technologie, ces enceintes associent esthétique et qualité sonore.
- La coque incurvée leur confère un style soigneusement étudié.
- Elles n'en sont pas moins faciles à monter grâce à sa grille munie de clip.
- De plus, elles disposent de deux entrées de 10-6-3 W, d'une immunité au 50Hz, et d'un ajustement antichoc 100 V.

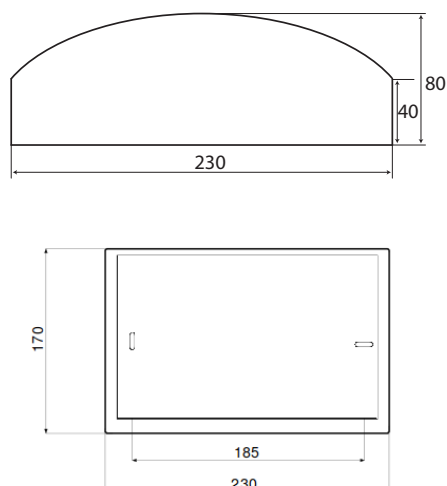

- Conceptualisé selon leur temps, ces haut-parleurs économisent de l'énergie par un forte pression acoustique, possèdent une structure ignifuge en ABS.
- Enfin, de façon à vous satisfaire au mieux, ce produit est adaptable à vos exigences. En effet, un panneau arrière est disponible en option, d'autres couleurs sont également disponibles ainsi qu'une version possédant deux entrées, une autre avec un contrôleur et un relais 24V, puis un modèle imperméable et résistant aux intempéries.

Spécifications	DEEND623T-W	DEEND1023T-W	DEEND21023T-W
Puissance nominale	6 W	10/15 W	15 W 2 voies
Choix des puissances	100 V - 6 / 3 / 1.5 W	100 V - 10 / 5 / 2.5 W	100 V - 10 / 6 / 3 W
Bande passante	85 - 15000 Hz	70 - 18000 Hz	70 - 20000 Hz
SPL 1W/1m	93 dB (97 dB 1 kHz)	93 dB	93 dB
SPL 6W/1m	101 dB (105 dB 1 kHz)	103 dB	103 dB
Couverture	180° (1 kHz)	180° (1.2 kHz)	180° (1.2 kHz)
Matière	ABS	ABS	ABS
Environnement	Intérieur	Intérieur	Intérieur
Dimensions en mm	230 x 170 x 80	230 x 170 x 80	230 x 170 x 80
Encastrement en mm	-	-	-
Poids en kg	1.2	1.4	1.6
Couleur	Blanc	Blanc	Blanc



ARCHEAN TECHNOLOGIES


1899 avenue d'Italie - 82000 MONTAUBAN FRANCE
Tel : + 33 (0) 5 63 93 50 00 - Fax : + 33 (0) 5 63 03 72 99

DEEN625/1025T-W

Enceintes murales ou de plafond, 6 ou 10W 100V blanc

Garantie 1 an

- Cette enceinte de grande qualité rassemble tous les atouts nécessaires à sa fonction.
- Son montage, mural ou au plafond est rapide, vous garantissant ainsi de ne pas consacrer trop de temps à son installation.
- De plus, elle développe une technologie verte en économisant son énergie via une forte pression acoustique.

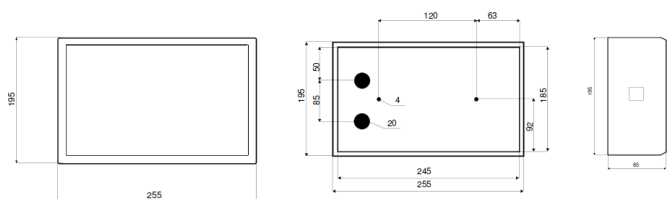

- Ignifuge, sa structure MDF et sa face en métal résistent aux chocs.
- Les DEEN625/1025T-W disposent notamment de deux entrées, ce qui facilitera une éventuelle intégration à un réseau.
- Elles possèdent une immunité au 50 Hz et un ajustement anti chocs en 100 V. Les régulateurs et relais 24 V sont disponibles pour l'installation.
- Adaptées à vos exigences, ce produit vous garantit une entière satisfaction.

Spécifications	DEEN625T-W	DEEN1025T-W
Puissance nominale	15 W	15 W
Choix des puissances	100 V - 6 / 3 / 1.5 W	100 V - 10 / 5 / 2.5 W
Bande passante	80 - 17000 Hz	80 - 17000 Hz
SPL 1W/1m	98.5 dB (1.8 kHz)	98.5 dB (1.8 kHz)
SPL 6W/1m	106.5 dB (1.8 kHz)	108.5 dB (1.8 kHz)
Couverture	160° (1 kHz)	160° (1 kHz)
Matière	MDF	MDF
Environnement	Intérieur	Intérieur
Dimensions en mm	255 x 195 x 85	255 x 195 x 85
Encastrement en mm	-	-
Poids en kg	1.8	1.9
Couleur	Blanc	Blanc



ARCHEAN TECHNOLOGIES


1899 avenue d'Italie - 82000 MONTAUBAN FRANCE
Tel : + 33 (0) 5 63 93 50 00 - Fax : + 33 (0) 5 63 03 72 99

DEEN627T-W & DEEN1027T-W

Enceinte murale ou de plafond, 6 W 100 V blanc et 10 W 100 V blanc

Garantie 1 an

- Associant sa qualité de son à sa simplicité de fabrication, cette gamme vous fournit des haut-parleurs en 6W et 10W en 100 V.
- L'équipement pour l'encastrement du haut-parleur est inclus dans la livraison et s'avère parfaitement approprié pour un assemblage facile à l'aide de seulement 4 vis.
- Sa grille s'inscrit aussi dans cette volonté de montage rapide, elle se clippe très aisément. La pose murale du haut-parleur ne nécessite que 2 vis, ce qui démontre sa grande simplicité.

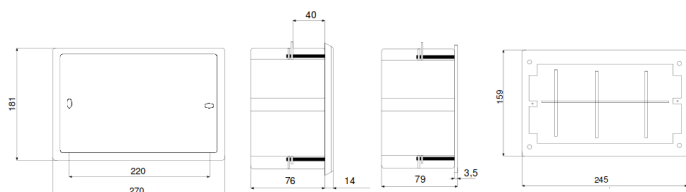

- De plus, sa résistance fait de lui un produit de grande qualité. En effet, ignifugeant, sa structure en ABS V2/HB75 résiste aux chocs.
- Il a une immunité au 50Hz et associé à ses caractéristiques pratiques, des qualités éthiques puisque par une forte pression acoustique, il économise l'énergie. Il possède également des régulateurs et relais en 24V.
- Enfin il existe différentes versions, dont une disposant de deux entrées, ainsi qu'une pluralité de couleurs (nous consulter).

Spécifications	DEEN627T-W	DEEN1027T-W
Puissance nominale	12 W	12 W
Choix des puissances	100 V - 6 / 3 / 1.5 W	100 V - 10 / 5 / 2.5 W
Bande passante	70 - 17000 Hz	70 - 17000 Hz
SPL 1W/1m	94 dB	94 dB
SPL max W/1m	102 dB	104 dB
Couverture	180° (1 kHz)	180° (1 kHz)
Matière	ABS	ABS
Environnement	Intérieur et lieu humide	Intérieur et lieu humide
Dimensions en mm	270 x 181 x 79	270 x 181 x 79
Encastrement en mm	-	-
Poids en kg	1.3	1.4
Couleur	Blanc	Blanc



ARCHEAN TECHNOLOGIES



1899 avenue d'Italie - 82000 MONTAUBAN FRANCE
Tel : + 33 (0) 5 63 93 50 00 - Fax : + 33 (0) 5 63 03 72 99

DEEN655T-B & DEEN670T-B & DEEN680T-B

Enceintes 6 W 100 V noire

Garantie 1 an

- Les haut-parleurs DESP655T-B, DESP670T-B et DESP680T-B libèrent un son de qualité, pour un design très étudié.
- Très bon dans la diffusion de la voix et de la musique ils ont un comportement stable au 50 Hz leur permettant d'être installés dans tous types d'installations (industriel, médical, scolaire, bureau).
- De plus, afin de garantir la sécurité de l'appareil, celui-ci est équipé d'une housse de protection et d'un tapis mousse en caoutchouc.

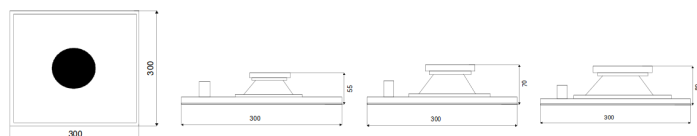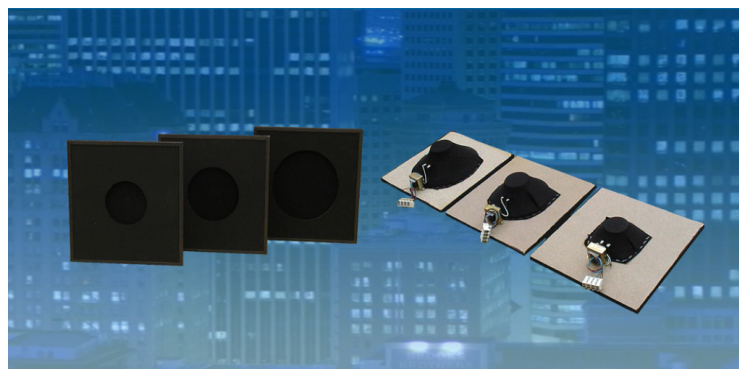

DEEN655T-B

DEEN670T-B

DEEN680T-B

- Enfin, plusieurs couleurs, tailles, type (deux voies) et puissances sont disponibles en option, il peut être fabriqué sur demande en aluminium anti incendies et imperméable (nous consulter).
- Personnalisables, ils s'adaptent à vos exigences pour vous donner entière satisfaction.

Spécifications	DEEN655T-B	DEEN670T-B	DEEN680T-B
Puissance nominale	6 W	10/15 W	10/15 W
Choix des puissances	1.5 / 3 / 6 W 100V	1.5 / 3 / 6 W 100V	1.5 / 3 / 6 W 100V
Bande passante	80 - 15000 Hz	70 - 18000 Hz	70 - 19000 Hz
SPL 1W/1m // SPL 1W/1m max	94 dB // 104 dB (3.5 kHz)	95 dB // 106 dB (3.2 kHz)	98 dB // 105 dB (3.8 kHz)
SPL 6W/1m	102 dB // 112 dB (3.5 kHz)	103 dB // 114 dB (3.2 kHz)	106 dB // 113 dB (3.8 kHz)
Couverture	180° (1.8 kHz)	180° (1,5 kHz)	180° (1,4 kHz)
Matière	Bois	Bois	Bois
Environnement	Intérieur	Intérieur	Intérieur
Dimensions en mm	300 x 300 x 55	300 x 300 x 70	300 x 300 x 80
Encastrement en mm	-	-	-
Poids en kg	1	1.2	1.3
Couleur	RAL 9005	RAL 9005	RAL 9005



ARCHEAN TECHNOLOGIES



1899 avenue d'Italie - 82000 MONTAUBAN FRANCE
Tel : + 33 (0) 5 63 93 50 00 - Fax : + 33 (0) 5 63 03 72 99

DEEN2008-B & DEEN25010-B & DEEN30012-B & DEEN50015-B

Enceinte acoustique 200 W / 250 W / 300 W / 500 W 8 Ohm option 100 V

Garantie 1 an

- Cette gamme d'enceinte acoustique noire bass reflex équipée de 2 speakon est certifiée antichoc à la norme DIN 18032/3. Elle vous propose des puissances allant de 200 W à 500 W en 8 Ohm.
- Le transport est aisé grâce à ses poignets de transports situés sur les côtés. Elles peuvent être installées au mur, au plafond ou sur « trépid ».



- Dans le souci de vous satisfaire, de nombreuses options sont disponibles, soit un trépid réglable en hauteur, un antichoc stabilisateur pour support mural, ainsi qu'une version avec un transformateur toroïdal ou standard haut de gamme de 100V. (nous consulter)
- Notre équipe reste à votre disposition pour tout complément d'information.

Spécifications	DEEN2008-B	DEEN25010-B	DEEN30012-B	DEEN50015-B
Puissance nominale	200 W	250	300 W	500 W
Choix des puissances	200 W 8 Ohm Option 100 V : 200 / 150 / 100 W ou 100 / 75 / 50 W	250 W 8 Ohm Option 100 V : 200 / 150 / 100 W ou 100 / 75 / 50 W	300 W 8 Ohm Option 100 V : 200 / 150 / 100 W ou 100 / 75 / 50 W	500 W 8 Ohm Option 100 V : 200 / 150 / 100 W ou 100 / 75 / 50 W
Bande passante	65 - 20000 Hz	50 - 20000 Hz	45 - 20000 Hz	35 - 20000 Hz
SPL 1W/1m	96 dB	96 dB	98 dB / 102 dB pic	99 dB
SPL max W/1m	119 dB	120 dB	123 dB / 127 dB pic	124 dB
Couverture	-	-	-	-
Matière	ABS	ABS	ABS	ABS
Environnement	Intérieur	Intérieur	Intérieur	Intérieur
Dimensions en mm	400 x 280 x 250	500 x 355 x 260	585 x 420 x 305	685 x 440 x 350
Poids en kg	7	13	19	24
Couleur	Noir	Noir	Noir	Noir



ARCHEAN TECHNOLOGIES


1899 avenue d'Italie - 82000 MONTAUBAN FRANCE
Tel : + 33 (0) 5 63 93 50 00 - Fax : + 33 (0) 5 63 03 72 99

DEEN3027T-W & DEEN4033T-W & DEEN6040T-W


Enceinte acoustique 30&60 W / 40&80 W / 60&120 W 100 V et 8 Ohm

Garantie 1 an

- Ces enceintes acoustiques deux voies développent une qualité de son exceptionnelle et un design épuré, flattant le plaisir des yeux comme des oreilles.
- Son boîtier en MDF est attrayant, mais également résistant, puisque sa peinture spéciale est résistante aux rayures. Les connexions 100 V ont été conçues pour garantir une protection optimale.



DEEN3027T-W = 275
DEEN4033T-W = 334
DEEN6040T-W = 402



DEEN3027T-W = 184
DEEN4033T-W = 230
DEEN6040T-W = 276

Uniquement sur le modèle DEEN6040T-W
DEEN3027T-W = 182
DEEN4033T-W = 228
DEEN6040T-W = 274

Schémas à titre informatif, dimensions en mm

- De plus ce modèle dispose d'ajustements de puissances de 30&60W, 40&80W et 60&120W en 100V, les puissances peuvent être sélectionnées via un commutateur rotatif.
- Plusieurs options sont disponibles sur demande afin de mieux satisfaire vos exigences, soit un support mural articulé, adaptant votre haut-parleur à son environnement.

Spécifications	DEEN3027T-W	DEEN4033T-W	DEEN6040T-W
Puissance nominale	30 / 60 W	40 / 80 W	60 / 120 W
Choix des puissances	30 / 60 W 8 Ohm Option 100 V : 30 / 15 / 7.5 / 3.75 W	40 / 80 W 8 Ohm Option 100 V : 40 / 20 / 10 / 5 W	60 / 120 W 8 Ohm Option 100 V : 60 / 30 / 15 / 7.5 W
Bande passante	85 - 20000 Hz	50 - 20000 Hz	40 - 20000 Hz
SPL 1W/1m	90 dB	90 dB	91 dB
SPL max W/1m	103 dB	104 dB	107 dB
Couverture	-	-	-
Matière	MDF*	MDF*	MDF*
Environnement	Intérieur	Intérieur	Intérieur
Dimensions en mm	275 x 182 x 184	334 x 228 x 230	402 x 274 x 276
Poids en kg	3	5	7.8
Couleur	Blanc	Blanc	Blanc



ARCHEAN TECHNOLOGIES


1899 avenue d'Italie - 82000 MONTAUBAN FRANCE
Tel : + 33 (0) 5 63 93 50 00 - Fax : + 33 (0) 5 63 03 72 99

DEEN20010-B & DEEN20012-B & DEEN20015-B

Enceinte acoustique 200 W / 250 W / 300 W / 500 W 8 Ohm option 100 V

Garantie 1 an

- Associant qualité et praticité, le monde de la technologie du son haut de gamme a conçu ce haut-parleur mobile de diffusion sonore de pointe.
- Il dispose en effet de composants de très grande qualité afin de parfaire un rendu musical déjà exceptionnel.
- Cette gamme vous propose des enceintes de 200 et 300 W avec une option transfo permettant de passer de 8 Ohm en 100V (nous consulter).

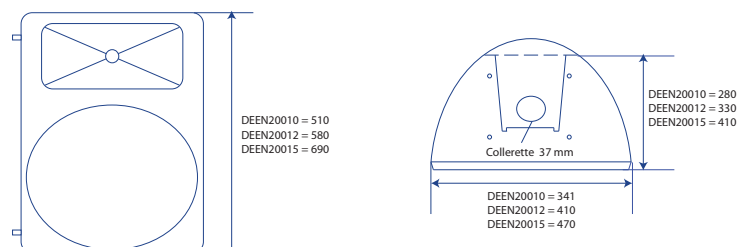

- Elles sont également équipée de Speakon et muni d'un Jack 6.3.
- De plus, sa structure en plastique résiste aux éventuelles rayures et sa bride de trépied ainsi que ses poignées latérales facilitent son transport en toute sécurité. Enfin, à ce produit est susceptible d'y être ajouté une pluralité d'options utiles pour personnaliser vos accessoires. Il dispose ainsi d'un ajout possible de transformateurs 100V soit toroïdal ou standard (nous consulter).
- Le prix et la puissances diffèrent en fonction de ceux-ci. Un trépied réglable en hauteur et un stabilisateur avec support mural sont également disponibles sur demande.

Spécifications	DEEN20010-B	DEEN20012-B	DEEN20015-B
Puissance nominale	200 W	300	300 W
Choix des puissances	200 W 8 Ohm Option 100 V : 200 / 150 / 100 W ou 100 / 75 / 50 W	300 W 8 Ohm Option 100 V : 200 / 150 / 100 W ou 100 / 75 / 50 W	300 W 8 Ohm Option 100 V : 200 / 150 / 100 W ou 100 / 75 / 50 W
Bande passante	55 - 20000 Hz	50 - 20000 Hz	40 - 20000 Hz
SPL 1W/1m	94 dB	96 dB	96 dB / 102 dB pic
SPL max W/1m	117 dB	121 dB	121 dB / 127 dB pic
Couverture	-	-	-
Matière	ABS	ABS	ABS
Environnement	Intérieur	Intérieur	Intérieur
Dimensions en mm	510 x 341 x 280	580 x 410 x 330	690 x 470 x 410
Poids en kg	11	16	22
Couleur	Noir	Noir	Noir

Photos et informations non contractuelles - nous nous réservons le droit de modifier les données techniques sans avis préalable



ARCHEAN TECHNOLOGIES


1899 avenue d'Italie - 82000 MONTAUBAN FRANCE
Tel : + 33 (0) 5 63 93 50 00 - Fax : + 33 (0) 5 63 03 72 99

DEEN20029T-W /-B

Enceintes 200 W 100 V blanche ou noire

Garantie 1 an

- Associant une diffusion de son haut de gamme avec une résistance de très grande qualité, ces haut-parleurs vous promettent une satisfaction tant auditive qu'usuelle.
- Sa structure en aluminium et sa grille en V2A sont imperméables.
- De plus, il est constitué d'une paroi sonore intérieur en aluminium. Cela en fait un appareil parfaitement adaptable à un environnement extérieur comme intérieur.

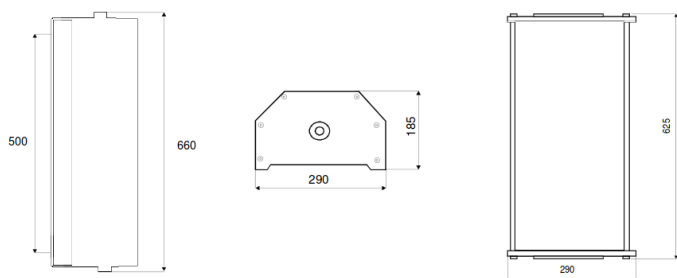

- Plusieurs options sont disponibles sur demande, comme l'ajout d'un bornier céramique et d'un thermofusible, ou bien une certification antichoc par DIN 18032/III (nous consulter).

Spécifications	DEEN20029T-W/-B
Puissance nominale	200 W
Choix des puissances	200 / 100 / 50 100 V
Bande passante	50 - 20000 Hz
SPL 1W/1m	100 dB
SPL 6W/1m	123 dB
Couverture	-
Matière	Alu
Environnement	Intérieur & extérieur
Dimensions en mm	625 (660) x 290 x 185
Encastrement en mm	-
Poids en kg	12.5
Couleur	Blanc (-W) ou noir (-B)