



ARCHEAN TECHNOLOGIES


1899 avenue d'Italie - 82000 MONTAUBAN FRANCE
Tel : + 33 (0) 5 63 93 50 00 - Fax : + 33 (0) 5 63 03 72 99

DEPL610T-W/-B/-S/-G

Plafonnier, 6W 100V blanche, noire, argent ou or

Garantie 1 an

- Design, ces haut-parleurs miniatures n'ont pas fini de vous charmer par leur esthétique soigneusement étudié.
- Ils sont notamment disponibles en quatre couleurs (blanc (-W), noir (-B), argent (-S), or (-G)), leur prix varient en fonction de celles-ci (nous consulter).
- Leur montage rapide grâce à leur ressorts à clip vous garantit une réelle satisfaction. Ils possèdent une immunité au 50 Hz et disposent d'un ajustement anti-choc ainsi qu'une option pour un capot anti-feu (nous consulter).



- Selon vos exigences, divers gabarits vous sont proposés, ainsi qu'une version en 8 Ohm (nous consulter).
- Notre technologie opte pour ces produits haut de gamme qui présentent une performance tant visuelle qu'auditive.

Spécifications	DEPL610T-W/-B/-S/-G
Puissance nominale	6 W
Choix des puissances	100 V - 6 / 4 / 2 W
Bande passante	100 - 20000 Hz
SPL 1W/1m	89 dB
SPL 6W/1m	97 dB
Couverture	-
Matière	Métal
Environnement	Intérieur
Dimensions en mm	105 x 72
Encastrement en mm	85
Poids en kg	0.5
Couleur	Blanc, noir, argent ou or



ARCHEAN TECHNOLOGIES


1899 avenue d'Italie - 82000 MONTAUBAN FRANCE
Tel : + 33 (0) 5 63 93 50 00 - Fax : + 33 (0) 5 63 03 72 99

DEPL611T/620T-W

Plafonniers, 6W 100V blanche

Garantie 1 an

- Nous vous proposons des haut-parleurs de plafond 6 W 100 V de deux tailles différentes.
- Leur montage rapide grâce à leurs ressorts à clip, ainsi que leur petit prix en font un outil privilégié des professionnels.
- Ils disposent d'ajustement anti-choc et possède une immunité au 50 Hz lui permettant d'être installé dans tous types d'environnement en intérieur.

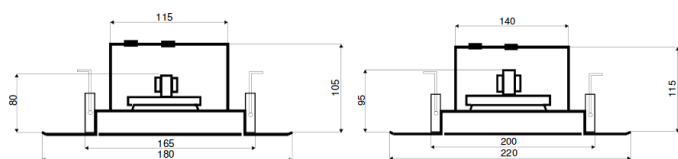

- Leur qualité est inchangée depuis leur conception, et fidèle à notre éthique écologique, ils économisent l'énergie grâce à une forte pression acoustique.
- Il existe également en version incendie, livré avec un capot anti-feu et en version bétonnée (nous consulter). Votre satisfaction est garantie !

Spécifications	DEPL611T-W	DEPL620T-W
Puissance nominale	6 W	10/15 W
Choix des puissances	100 V - 6 / 3 / 1.5 W	100 V - 6 / 3 / 1.5 W
Bande passante	80 - 15000 Hz	70 - 18000 Hz
SPL 1W/1m	104 dB (3.5 kHz)	106 dB (3.2 kHz)
SPL max W/1m	112 dB (3.5 kHz)	114 dB (3.2 kHz)
Couverture	180° (1.8 kHz)	180° (1.5 kHz)
Matière	Métal	Métal
Environnement	Intérieur	Intérieur
Dimensions en mm	180 x 80	220 x 98
Encastrement en mm	165	200
Poids en kg	1	1.4
Couleur	Blanc	Blanc



ARCHEAN TECHNOLOGIES


1899 avenue d'Italie - 82000 MONTAUBAN FRANCE
Tel : + 33 (0) 5 63 93 50 00 - Fax : + 33 (0) 5 63 03 72 99

DEPL613T-W

Plafonnier, 6W 100V blanc

Garantie 1 an

- Ce haut-parleur a été spécialement conçu pour restituer intact de la musique et des voix de grande qualité.
- Design et d'une taille agréable, il est constitué en métal résistant aux incendies. Il se fondera parfaitement dans le décor de restaurants, bars, bureaux administratifs ou encore dans les magasins et grandes surfaces.

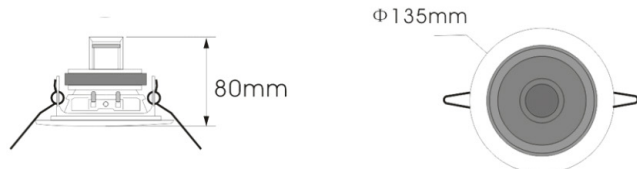

- Il dispose également d'un ajustement antichoc.
- Son montage n'en est pas moins rapide et aisé grâce à ses doubles fixations à ressorts.
- Ce produit est certifié par des sites industriels reconnus et vous apportera entière satisfaction.

Spécifications	DEPL613T-W
Puissance nominale	6 W
Choix des puissances	100 V - 6 / 3 W
Bande passante	85 - 18000 Hz
SPL 1W/1m	92 dB
SPL 6W/1m	100 dB
Couverture	-
Matière	Boîtier en métal
Environnement	Intérieur
Dimensions en mm	135 x 80
Encastrement en mm	72
Poids en kg	0.5
Couleur	Blanc



ARCHEAN TECHNOLOGIES


1899 avenue d'Italie - 82000 MONTAUBAN FRANCE
Tel : + 33 (0) 5 63 93 50 00 - Fax : + 33 (0) 5 63 03 72 99

DEPL616T/622T/624T-W

Plafonniers, 6W 100V blanche

Garantie 1 an

- Ces plafonniers 6 W vous garantissent un parfait alliage de qualité et de résistance.
- Protégé contre les incendies, son montage est aisé grâce à son système de ressorts à clip. De plus, il possède une immunité au 50 Hz et dispose d'un ajustement anti-choc.
- A l'ère du développement durable et de la sensibilisation à l'écologie, il fait des économie d'énergie en réalisant une forte pression acoustique.



- Enfin, de nombreuses versions sont disponibles afin de satisfaire au mieux vos exigences, notamment un modèle étanche à la poussière et résistant aux chocs : diverses couleurs et chromes vous sont également proposés (nous consulter).
- Toujours dans le cadre de la personnalisation de votre produit, nous vous proposons un modèle dont la structure en aluminium est imperméable et anti-incendie, ainsi qu'une version disposant de deux entrées de 10-20-30 W (codes DEPL1016T-W/DEPL1022T-W/DEPL1024T-W).

Spécifications	DEPL616T-W	DEPL622T-W	DEPL624T-W
Puissance nominale	6 W	10/15 W	10/15 W
Choix des puissances	100 V - 6 / 3 / 1.5 W	100 V - 6 / 3 / 1.5 W	100 V - 6 / 3 / 1.5 W
Bande passante	80 - 15000 Hz	70 - 18000 Hz	70 - 19000 Hz
SPL 1W/1m	104 dB (3.5 kHz)	106 dB (3.2 kHz)	105 dB (3.8 kHz)
SPL max W/1m	112 dB (3.5 kHz)	114 dB (3.2 kHz)	113 dB (3.8 kHz)
Couverture	180° (1.8 kHz)	180° (1.5 kHz)	180° (1.4 kHz)
Matière	Métal	Métal	Métal
Environnement	Intérieur	Intérieur	Intérieur
Dimensions en mm	180 x 80	220 x 98	265 x 105
Encastrement en mm	165	200	240
Poids en kg	1	1.4	1.5
Couleur	RAL 9010	RAL 9010	RAL 9010



ARCHEAN TECHNOLOGIES



1899 avenue d'Italie - 82000 MONTAUBAN FRANCE
Tel : + 33 (0) 5 63 93 50 00 - Fax : + 33 (0) 5 63 03 72 99

DEPL617T-W & DEPL617TC-W

Plafonniers encastrés ronds ou carrés, 6W 100V blanc

Garantie 1 an

- Ces haut-parleurs se distinguent par leur discrétion et par leur grande facilité de déplacement.
- En effet leur installation est garantie ultra rapide grâce à son système de ressorts à double branche.
- Leur démontage est également aisé. Il ont une immunité au 50 Hz, leur qualité de transmission est optimisée.

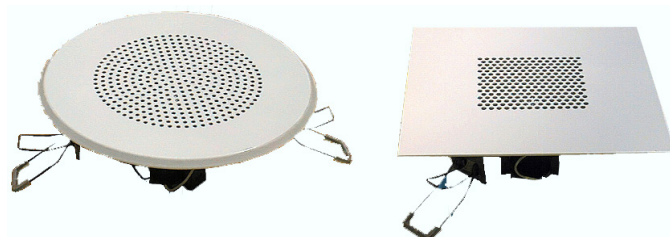

- Le modèle DEPL617TC-W est un modèle carré, vous permettant de se fondre complètement dans le décor.
- Pratique et performant, ces haut-parleurs promettent de vous satisfaire à l'écoute comme à l'usage.

Spécifications	DEPL617T-W	DEPL617TC-W
Puissance nominale	6 W	6 W
Choix des puissances	100 V - 6 / 3 / 1.5 W	100 V - 6 / 3 / 1.5 W
Bande passante	80 - 15000 Hz	80 - 15000 Hz
SPL 1W/1m	92 dB	92 dB
SPL 6W/1m	100 dB	100 dB
Couverture	-	-
Matière	Métal	Métal
Environnement	Intérieur	Intérieur
Dimensions en mm	170 x 170 x 75	170 x 170 x 75
Encastrement en mm	144	144
Poids en kg	1	1.3
Couleur	RAL 9010	RAL 9010



ARCHEAN TECHNOLOGIES



1899 avenue d'Italie - 82000 MONTAUBAN FRANCE
Tel : + 33 (0) 5 63 93 50 00 - Fax : + 33 (0) 5 63 03 72 99

DEPL618T-W & DEPL619T-W

Plafonniers, 6W 100V blanc

Garantie 1 an

- Ces haut-parleurs ont été spécialement conçus pour un montage rapide grâce à leur système de deux fermetures à ressorts.
- Ils bénéficient d'un ajustement anti-choq et sont constitués d'un enduit de poudre calandre en métal et d'une structure en plastique ABS ignifuge.



- Leur pression acoustique élevée l'inscrit dans le domaine de la sonorisation de voix.
- Il s'adapte au décor et promet de vous offrir un son d'une qualité optimale grâce à sa couverture à 180°.
- Les données EASE et ULYSSES sont disponibles sur demande.

Spécifications	DEPL618T-W	DEPL619T-W
Puissance nominale	6 / 10 W	10 / 15 W
Choix des puissances	100 V - 6 / 3 W	100 V - 6 / 3 W
Bande passante	80 - 16000 Hz	70 - 19000 Hz
SPL 1W/1m	94 dB	95 dB / 99 dB - 2 kHz
SPL 6W/1m	102 dB	103 dB / 107 dB - 2 kHz
Couverture	180° (1.5 kHz)	180° (1.7 kHz)
Matière	ABS	ABS
Environnement	Intérieur	Intérieur
Dimensions en mm	175 x 55	188 x 70
Encastrement en mm	148	168
Poids en kg	0.5	0.7
Couleur	Blanc	Blanc



ARCHEAN TECHNOLOGIES


1899 avenue d'Italie - 82000 MONTAUBAN FRANCE
Tel : + 33 (0) 5 63 93 50 00 - Fax : + 33 (0) 5 63 03 72 99

DEPL625T-W & DEPL625TM-W

Plafonnier, 6W 100V blanche, ABS métal
Plafonnier, 6W 100V blanche, métal

Garantie 1 an

- Fruit de l'innovation technologique de la sonorisation d'aujourd'hui, ce haut-parleur DEPL625T-W et sa version métal dispensent un son optimal pour une qualité garantie.
- Leur montage a été conçu spécialement pour être le plus simple possible grâce à un système de ressorts à clip. De plus, ils ont une immunité au 50 Hz et ils disposent d'un ajustement anti-choc.

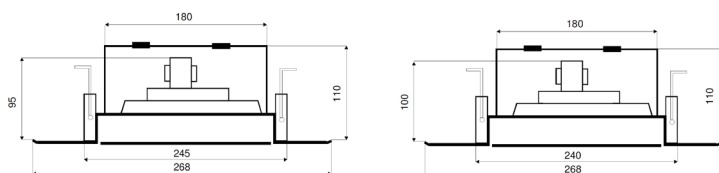

- Afin de vous satisfaire, nous vous proposons une gamme complète de personnalisation disponible, soit de nombreuses couleurs et chrome, bornier en céramique ainsi qu'un thermofusible, et un capot anti-feu (nous consulter).
- Testés par nos experts, ces deux produits s'adaptent parfaitement à vos exigences.

Spécifications	DEPL625T-W	DEPL625TM-W
Puissance nominale	10 / 15 W	10/15 W
Choix des puissances	100 V - 6 / 3 / 1.5 W	100 V - 6 / 3 / 1.5 W
Bande passante	70 - 19000 Hz	70 - 19000 Hz
SPL 1W/1m	96 dB	96 dB
SPL 6W/1m	104 dB	104 dB
Couverture	-	-
Matière	ABS et grille métal	Métal
Environnement	Intérieur	Intérieur
Dimensions en mm	268 x 95 (110 avec le capot anti-feu)	268 x 100 (110 avec le capot anti-feu)
Encastrement en mm	245	240
Poids en kg	1.25 (1.65 avec le capot anti-feu)	1.4 (1.8 avec le capot anti-feu)
Couleur	RAL 9010	RAL 9010



ARCHEAN TECHNOLOGIES



1899 avenue d'Italie - 82000 MONTAUBAN FRANCE
Tel : + 33 (0) 5 63 93 50 00 - Fax : + 33 (0) 5 63 03 72 99

DEPL1016T/1022T/1024T-W

Plafonniers, 10W 100V blanche

Garantie 1 an

- Ces plafonniers 10 W vous garantissent un parfait alliage de qualité et de résistance.
- Protégé contre les incendies, son montage est aisé grâce à son système de ressorts à clip. De plus, il possède une immunité au 50 Hz et dispose d'un ajustement anti-choc.
- A l'ère du développement durable et de la sensibilisation à l'écologie, il fait des économie d'énergie en réalisant une forte pression acoustique.

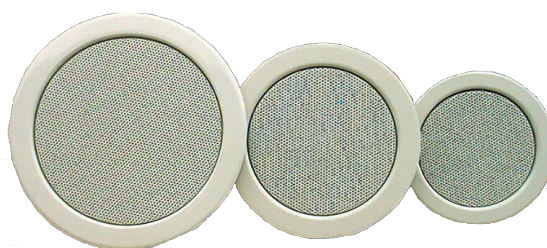

- Enfin, de nombreuses versions sont disponibles afin de satisfaire au mieux vos exigences, notamment un modèle étanche à la poussière et résistant aux chocs : diverses couleurs et chromes vous sont également proposés (nous consulter).
- Toujours dans le cadre de la personnalisation de votre produit, nous vous proposons un modèle dont la structure en aluminium est imperméable et anti-incendie, ainsi qu'une version en 6 W (codes DEPL616T-W/DEPL622T-W/DEPL624T-W).

Spécifications	DEPL1016T-W	DEPL1022T-W	DEPL1024T-W
Puissance nominale	10 W	10/15 W	10/15 W
Choix des puissances	100 V - 10 / 5 / 2.5 W	100 V - 10 / 5 / 2.5 W	100 V - 10 / 5 / 2.5 W
Bande passante	70 - 17000 Hz	70 - 18000 Hz	70 - 19000 Hz
SPL 1W/1m	95 dB (3.5 kHz)	106 dB (3.2 kHz)	105 dB (3.8 kHz)
SPL max W/1m	105 dB (3.5 kHz)	106 dB (3.2 kHz)	105 dB (3.8 kHz)
Couverture	180° (1.2 kHz)	180° (1.5 kHz)	180° (1.4 kHz)
Matière	Métal	Métal	Métal
Environnement	Intérieur	Intérieur	Intérieur
Dimensions en mm	180 x 98	220 x 100	265 x 105
Encastrement en mm	165	200	240
Poids en kg	1.4	1.5	1.6
Couleur	RAL 9010	RAL 9010	RAL 9010



ARCHEAN TECHNOLOGIES

1899 avenue d'Italie - 82000 MONTAUBAN FRANCE
Tel : + 33 (0) 5 63 93 50 00 - Fax : + 33 (0) 5 63 03 72 99


DEPL1020T-W & DEPL3020T-W

Plafonnier 2 voies, 10W 100V blanche

Plafonnier 2 voies, 30W 100V blanche

Garantie 1 an

- Ces haut-parleurs rivalisent de technologie afin de vous satisfaire au mieux.
- Son montage rapide et simple grâce à un système de ressorts à clip optimise votre temps d'installation.
- Il possède une immunité au 50 Hz et il dispose d'un ajustement anti-choc et un système pour capot anti-feu en option.
- Sensible à la protection de l'environnement, une forte pression acoustique, réduit sa consommation d'énergie.



- Il se distingue de plus par ses deux haut-parleurs vous faisant bénéficier d'une qualité remarquable dans les fréquences plus aiguës.
- Enfin, il est disponible en plusieurs versions, soit un modèle muni d'un capot anti-feu ainsi que d'une protection bétonnée, d'un bornier céramique et d'un thermofusible, et d'un anti-choc certifié selon la norme DIN 18032/III (nous consulter).

Spécifications	DEPL1020T-W	DEPL3020T-W
Puissance nominale	10 / 15 W	30 W
Choix des puissances	100 V - 10 / 5 / 2.5 W	100 V - 30 / 20 / 10 / 6 / 3 W
Bande passante	70 - 20000 Hz	70 - 20000 Hz
SPL 1W/1m	96 dB	97 dB
SPL 6W/1m	106 dB	111.5 dB
Couverture	-	-
Matière	Métal	Métal
Environnement	Intérieur	Intérieur
Dimensions en mm	220 x 100	220 x 105
Encastrement en mm	200	200
Poids en kg	1.3	1.7
Couleur	Blanc	Blanc



ARCHEAN TECHNOLOGIES

1899 avenue d'Italie - 82000 MONTAUBAN FRANCE
Tel : + 33 (0) 5 63 93 50 00 - Fax : + 33 (0) 5 63 03 72 99



DEPL3016T-W & DEPL6020T-W

Plafonnier, 30W 100V blanc

Plafonnier, 60W 100V blanc

Garantie 1 an

- Ce haut-parleur haut de gamme en ABS inflammable a été conçu spécialement pour la sonorisation d'intérieur, comme les bars, les restaurants, les lounges et les foyers.
- Il transmet de la musique de très grande qualité, et promet de charmer les oreilles de vos visiteurs par une performance auditive encore jamais vue ! Sa technologie bass-reflex est muni d'un calandre en métal.



- Ce produit est pourvu d'un commutateur rotatif de 100 V afin de choisir les puissances 30, 20, 10 et 5 W pour le DEPL3016T-W et 60, 30, 15 et 7.5 W pour le DEPL6020T-W.
- Sa structure en plastique ABS dispose d'un anneau renforcé, ainsi qu'un oeillet de sécurité au niveau du bornier de connexion.
- Garant de l'ambiance, sa technologie novatrice ne peut pas vous décevoir !

Spécifications	DEPL3016T-W	DEPL6020T-W
Puissance nominale	30 W	60 W
Choix des puissances	100 V 30 / 20 / 10 / 5 W	100 V 60 / 30 / 15 / 7.5 W
Bande passante	80 - 20000 Hz	60 - 20000 Hz
SPL 1W/1m	89 dB	89
SPL 6W/1m	103 dB	106
Angle d'ouverture	140° @ 1kHz	75° @ 4kHz
Matière	ABS	ABS
Environnement	Intérieur	Intérieur
Dimensions en mm	203 x 170	250 x 194
Encastrement en mm	165	220
Poids en kg	1.5	3.1
Couleur	Blanc	Blanc



ARCHEAN TECHNOLOGIES


1899 avenue d'Italie - 82000 MONTAUBAN FRANCE
Tel : + 33 (0) 5 63 93 50 00 - Fax : + 33 (0) 5 63 03 72 99

DEPL3050T-B & DEPL10050T-B

Plafonnier 30W 100V noir
Plafonnier 100W 100V noir

Garantie 1 an

- Ce haut-parleur se distingue par sa grande pertinence sonore.
- Il est considéré par les professionnels comme le haut-parleur idéal pour des environnements acoustiques difficiles. De plus, il se révèle parfaitement adapté pour les pièces avec des temps de réverbérations longs, ainsi que pour les hauts plafonds avec des niveaux de bruits élevés.
- Son rayonnement est de 90° x 90° grâce à son haut-parleur conique.

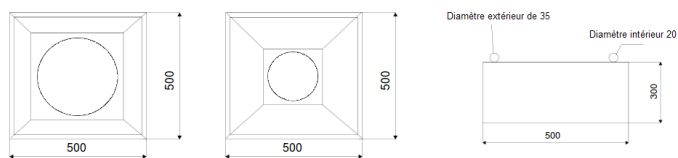

- Ce produit est économe en énergie grâce à une forte pression acoustique et dans un souci de vous satisfaire, il dispose d'œillet/anneaux de suspension 4 x M6 et il est possible de le commander en différentes couleurs (nous consulter).

Spécifications	DEPL3050T-B	DEPL10050T-B
Puissance nominale	30 W	125 W
Choix des puissances	30 / 15 / 7.5 W 100 V	100 / 50 / 25 W 100 V
Bande passante	50 - 20000 Hz	50 - 19000 Hz
SPL 1W/1m	100 dB	100 dB
SPL 6W/1m	115 dB / 117.5 dB max (4 kHz)	120 dB
Radiation	500 Hz : 100° x 100° / 1kHz : 90° x 90° / 2 kHz : 85° x 86°	500 Hz : 106° x 106° / 1kHz : 120° x 120° / 2 kHz : 90° x 90°
Matière	MDF	MDF
Environnement	Intérieur	Intérieur
Dimensions en mm	500 x 500 x 300	500 x 500 x 300
Encastrement en mm	-	-
Poids en kg	19	23
Couleur	Noir	Noir